

# Kia PV5 Chassis Cab

Ceník



Movement that inspires

# PV5 CHASSIS CAB

Platnost ceníku od: 1. 4. 2026 - 30. 4. 2026



## AKTUÁLNÍ AKCE



Type 2

### DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



### SERVIS ZDARMA\*

Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla zdarma.



### FINANCOVÁNÍ

**3,99%**

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,99% p. a.



### AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



### ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

## SPECIFIKACE

## CENÍKOVÁ CENA bez DPH

## CENÍKOVÁ CENA

### Essential L2H1

Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW

780 975

944 980

### Plus L2H1

Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW

793 372

959 980

\*Předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH. Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

VÁŠ DEALER



# PV5 CHASSIS CAB

## Essential

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



## Plus

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- technologie V2X



# PV5 CHASSIS CAB

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential L2H1	Plus L2H1
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	leskle černá	leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•
Zadní světlomety LED	•	•
Zadní mlhové světlomety	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	• / celoroční pneumatiky 7 500	• / celoroční pneumatiky 7 500
Dojezdová sada	•	•
Zadní zábrana proti podjetí	•	•
Interiér	Essential L2H1	Plus L2H1
Jednozónová automatická klimatizace	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•	•
Bluetooth handsfree	•	•
USB nabíječka	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•
Dešťový senzor	•	•
Čalounění sedadel - látkové	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže	5 000	5 000
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•
Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou	4 000	4 000
Vyhřívaná přední sedadla a volant	•	•
Loketní opěrka sedadla řidiče	•	•
Umělou kůží potažený volant	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•
Volič jízdních režimů	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•	•
V2X (V2L, V2G, V2H/B)	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED
Držák nápojů	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•	•

# PV5 CHASSIS CAB

Bezpečnost	Essential L2H1	Plus L2H1
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•
Středový centrální airbag	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•
IN KEY imobilizer	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•
Zadní parkovací kamera	•	•
Přední parkovací senzory	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•
Výbava na přání	Essential L2H1	Plus L2H1
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000

# PV5 CHASSIS CAB

## Laky karoserie



Bílá Clear (UD)  
bez příplatku



Perleťová bílá Snow  
(SWP)



Zelená Cityscape (CGE)



Zelená Mint (SML)



Šedá Steel (KLG)



Perleťově černá  
Aurora (ABP)

## Interiér



Provedení interiéru Modrá Navy

# PV5 Chassis Cab

## Možnosti nástaveb (lokální dodavatelé)

Valníková nástavba do 3,5t	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH	CENÍKOVÁ CENA S DPH
Standardní provedení nástavby	122 700	148 467

- Základní rám šroubovaný, hliníkový, s eloxovaným obvodovým profilem
- Podlaha vodovzdorná překližka o síle 15 mm protiskuzová
- Přední čelo vyztužené z vnější strany, výška 400 mm
- Bočnice na levém a pravém boku 400 mm s prolisem, sklopná dolů, odnímatelná
- Zadní čelo 400 mm s prolisem, sklopné dolů, odnímatelné
- Povrchová úprava bočnic eloxované
- Nástupní schůdek, sklopná stupačka na zadním čele
- Konstrukce plachty – hliníková, nerozebíratelná, bez převýšení, přední a zadní hliníkové portály šroubované eloxované, středové sloupky hliníkové eloxované sklopné, bočnice dělené
- Ochranné latování – dřevěné ochranné latování na bocích a předním čele
- Plachta celní s plachtovými oky
- Bez zábran proti podjetí
- Předepsané obrysové osvětlení – boční světla oranžová LED, na zadních rozích červeno/bílá poziční světla LED
- Bez obrysového značení, bez zadních reflexních tabulek.
- Blatníky na zadní nápravě plastové
- Nárazník použitý originální z vozidla
- Montáž na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla

### Technické údaje nástavby

- délka ložné plochy 2 470 mm (vnější délka 2 540 mm)
- šířka ložné plochy 2 020 mm (vnější šířka 2 090 mm)
- vnitřní výška 1 900 mm
- předpokládaná hmotnost nástavby (bez doplňků a příslušenství) 350 kg ± 10%

Sklápěcí nástavba do 3,5t	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH	CENÍKOVÁ CENA S DPH
Jednostranné provedení S1	131 600	159 236
Trojstranné provedení S3	143 800	173 998

- Rám korby sklápěče ocelový zinkovaný, obvodový profil hliníkový
- Základní mezírám sklápěče ocelový svařovaný, zinkovaný
- Podlaha hliníková, speciální podlahový profil, síla 30 mm, upínací oka v podlaze – třmeny 6 ks
- Přední čelo pevné hliníkové, výška do výšky kabiny, ve výšce okna vyřezávané otvory pro výhled řidiče a s pevnou horní hranou pro převoz dlouhých materiálů
- Bočnice hliníkové, výška 400 mm, sklopné dolů
- Zadní čelo hliníkové, výška 400 mm, sklopné a otevírané na dolních a horních čepích
- Povrchová úprava bočnic eloxované, obvodový rám hliníkový elox
- Třístranné sklápění S1 nebo jednostranné vzad S3
- Elektrohydraulický agregát s olejovou nádrží 12V
- Ovládání sklápění ovladačem z kabiny
- Omezovač zdvihu – zajišťovací lano
- Bezpečnostní podpěra zvednuté korby
- Bez zábran proti podjetí
- Předepsané obrysové osvětlení – boční světla oranžová LED, na zadních rozích červeno/bílá poziční světla LED
- Bez obrysového značení, bez zadních reflexních tabulek.
- Blatníky na zadní nápravě plastové
- Nárazník použitý originální z vozidla
- Montáž na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla

### Technické údaje nástavby

- délka ložné plochy 2 540 mm
- šířka ložné plochy 2 090 mm
- předpokládaná hmotnost nástavby (bez doplňků a příslušenství) 370 kg ± 10%

Uvedené nástavby představují pouze vybranou ukázkou možností přestaveb a dalších úprav. Kompletní nabídku Vám podají autorizovaní prodejci Kia. Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Veškeré úpravy dodávané v rámci prodejní sítě Kia jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Přehled vybraných dodavatelů nástaveb a přestaveb pro vozidla Kia Vám poskytnou autorizovaní prodejci Kia.

## Možnosti nástaveb (lokální dodavatelé)

Skříňová nástavba do 3,5t	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH	CENÍKOVÁ CENA S DPH
Standardní provedení nástavby	147 800	178 873

- Podlahový rošt přírodní hliníkové profily šroubované
- Podlaha speciální voštinový panel síly 20 mm s protiskluzovou vrstvou
- Spodní okopové plastové lišty výšky 150 mm
- Stěny voštinové, panely opláštěné laminátem v barvě bílé, síla panelů 20 mm
- Vnější rohové profily hliníkové lakované v barvě bílé
- Střecha voštinová, panel opláštěný laminátem bílé barvy, síla panelu 20 mm
- Portál zadních dveří: hliníkový elox nebo lakovaný v barvě bílé
- Zadní dveře dvoukřídlé, uzamykatelné, otevíratelné o 270° zapuštěné zavírání s integrovaným zámkem v provedení nerez 1 ks na P křídle, v otevřeném stavu aretovány spodním zajištěním
- Výsuvné schůdky vpravo a nástupní madlo
- Gumový doraz 2 ks na portálu zadních dveří
- Osvětlení vnitřní osvětlení LED 2 ks LED pásek délky 2 000 mm v horních rozích L+P strana +vypínač vzadu vpravo ve skříni
- Poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb., boční obrysové LED světla oranžové s odrazkou
- 3. brzdové světlo LED vzadu nahoře
- Blatníky na zadní nápravě plastové
- Montáž na podvozek dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla

### Technické údaje nástavby

- délka ložné plochy 2 540 mm
- šířka ložné plochy 2 090 mm
- vnitřní výška 1 900 mm
- předpokládaná hmotnost nástavby (bez doplňků a příslušenství) 450 kg ± 10%

Uvedené nástavby představují pouze vybranou ukázkou možností přestaveb a dalších úprav. Kompletní nabídku Vám podají autorizovaní prodejci Kia. Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Veškeré úpravy dodávané v rámci prodejní sítě Kia jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.

Přehled vybraných dodavatelů nástaveb a přestaveb pro vozidla Kia Vám poskytnou autorizovaní prodejci Kia.



# Zcela Nová PV5 Chassis Cab - technické informace

Standardní dojezd	
<b>PŘEVODOVKA</b>	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x2
<b>MOTOR</b>	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89,4 / 120
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	29,8 / 40
Max. točivý moment (Nm)	250
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>	
Maximální rychlost (km / hod.)	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	N/A
Komb. spotřeba (Wh / km)	306 (16")
Dojezd kombinovaný (km)	182 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	321 (16")
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 21h 50 min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 45 min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity 56 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů / využitelná kapacita	51,5 / 49,9 kWh / 177 Ah / 290 V
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67
<b>HMOTNOST (v kg)</b>	
Provozní hmotnost minimální / maximální (bez hmotnosti řidiče 75 kg)	1 570 / 1 615
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 650
Užitečná hmotnost	1 005
Max. hmotnost brzděného přívěsu	N/A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	N/A
<b>VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU</b>	
<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 (4 870 s RUPD) / 1 895 / 1 899 (1 960 s anténou)
Rozvor náprav (mm)	2 995
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616,6 / 1 624,7
Přední / zadní převis (mm)	770 / 845 (1 105 s RUPD)
Minimální světlá výška (mm)	145
Poloměr otáčení (m)	5,5
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
<b>PNEUMATIKY</b>	215 / 65 R16



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
  - Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci
  - RUPD - zadní ochrana proti podjetí
- 1/1/2026



# ENERG




NEXENTIRE

19398

215/65R16 102 H XL

C1

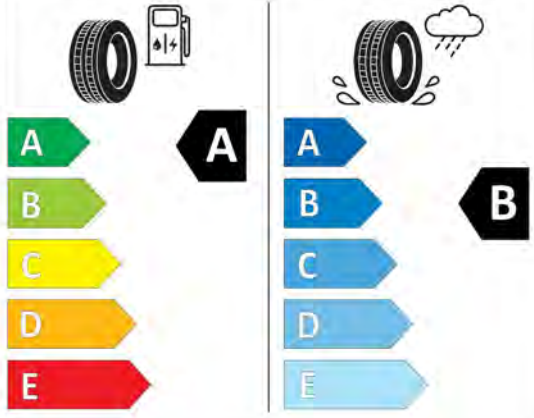

2020/740